



ALDAIR ALESSANDRO  
ESTRADA FELICIANO

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 24 de junio del 2025

C. FERNANDO HUERTA CERECEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.  
PRESENTE.

AT'N.-  
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025 para la asignación del contrato de la obra denominada: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**, ubicada en la Localidad de: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN PABLO) del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL \$958,439.42  
+ I.V.A. \$153,350.31  
TOTAL \$1,111,789.73

( UN MILLON CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se comprometo a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y el consentimiento positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación.  
En fe y fecho, a las 10:00 horas del día 24 de junio del 2025, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a las 10:00 horas del día 24 de junio del 2025.

ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO  
RFC: EAFR300638BA

delirius07@hotmail.com


CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA  
VISTA. SAN FELIPE USILA, OAX.



ALDAIR ALESSANDRO  
ESTRADA FELICIANO

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE



ING. ALDAHIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO  
PERSONA FISICA

ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO.  
RFC: EAF930808RRA

CEL. 2871441689

delirius07@hotmail.com

CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA  
VISTA. SAN FELIPE USILA, OAX.



**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: (06) TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO) REGION: (05) PAPALOPAN  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO : (020) OAXACA

DURACION: 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025  
FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
<b>G</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO</b>					
<b>G2</b>	<b>POSTE DE CONCRETO</b>					
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N. ** TOTAL: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	10.00	\$15,605.28	\$156,052.80	16.28
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	\$9,403.61	\$9,403.61	0.98
<b>Total de POSTE DE CONCRETO</b>					<b>\$165,456.41</b>	
					<b>** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **</b>	
<b>G3</b>	<b>HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>					
ABRA-2AG	Suministro y colocación de abrazadera 2AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** TOTAL: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	\$344.56	\$344.56	0.04
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **	PZA	2.00	\$218.41	\$436.82	0.05
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	8.00	\$327.90	\$2,623.20	0.27
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	4.00	\$267.21	\$1,068.84	0.11
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 19/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 M.N. **	PZA	5.00	\$318.19	\$1,590.95	0.17
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 29/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 45/100 M.N. **	PZA	5.00	\$302.29	\$1,511.45	0.16
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	30.00	\$310.02	\$9,300.60	0.97
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER,	PZA	6.00	\$663.10	\$3,978.60	0.42

**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO  
CEL: 2871441689  
PERSONA FISICA  
RFC: EAFA930808RRA

CEL: 2871441689

delirius07@hotmail.com

CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA, SAN FELIPE USILA, OAX.



**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: (06) TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO) REGION: (05) PAPALOPAN  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO: (020) OAXACA

DURACION: 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025  
FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **					
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	10.00	\$252.99	\$2,529.90	0.26
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N. ** TOTAL: ** SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	12.00	\$524.87	\$6,298.44	0.66
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **	PZA	5.00	\$228.16	\$1,140.80	0.12
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	PZA	47.00	\$181.78	\$8,543.66	0.89
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. ** TOTAL: ** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	\$675.29	\$675.29	0.07
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	PZA	4.00	\$1,064.98	\$4,259.92	0.44
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 64/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	\$410.64	\$821.28	0.09
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TRES PESOS 41/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **	PZA	15.00	\$603.41	\$9,051.15	0.94
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. ** TOTAL: ** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	10.00	\$77.65	\$776.50	0.08
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **	PZA	6.00	\$76.03	\$456.18	0.05
CONEC-	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (	PZA	2.00	\$107.84	\$215.68	0.02

**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO  
PERSONA FISICA  
RFC: EFAA930808RRA

CEL. 2871 441689  
delirius07@hotmail.com  
CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA, SAN FELIPE USILA, OAX.

CEL. 2871441689  
delirius07@hotmail.com  
CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA, SAN FELIPE USILA, OAX.



**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: (06) TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO) REGION: (05) PAPALOPAN  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO : (020) OAXACA

DURACION: 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025  
FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
AC50782	3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 84/100 M.N. ** TOTAL: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 68/100 M.N. **					
CONEC-AC50382	Suministro y colocación de conector compresión AC-503-82 ( 3/0-4/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. ** TOTAL: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	2.00	\$49.46	\$98.92	0.01
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 ( 3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** TOTAL: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	8.00	\$69.00	\$552.00	0.06
CONNECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	8.00	\$397.78	\$3,182.24	0.33
CONNECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 24/100 M.N. **	PZA	8.00	\$289.03	\$2,312.24	0.24
CONNECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	4.00	\$339.92	\$1,359.68	0.14
CONNECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. ** TOTAL: ** SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	20.00	\$352.94	\$7,058.80	0.74
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	8.00	\$696.10	\$5,568.80	0.58
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ** TOTAL: ** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	19.20	\$530.00	\$10,176.00	1.06
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 04/100 M.N. **	PZA	16.00	\$1,557.69	\$24,923.04	2.60
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	12.00	\$416.30	\$4,995.60	0.52
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	13.00	\$488.16	\$6,346.08	0.66

**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO  
CEL. 287 144 1589  
PERSONA FISICA  
RFC: EAF930808RRA

CEL. 2871441689

delirius07@hotmail.com

CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA, SAN FELIPE USILA, OAX.



**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: (06) TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO) REGION: (05) PAPALOPAN  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO : (020) OAXACA

DURACION: 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025  
FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. ** TOTAL: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **					
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	18.00	\$94.02	\$1,692.36	0.18
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **	PZA	3.00	\$152.11	\$456.33	0.05
GUARDA-LI3/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. ** TOTAL: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	\$175.76	\$351.52	0.04
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	PZA	10.00	\$184.39	\$1,843.90	0.19
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA PESOS 61/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	\$180.61	\$1,806.10	0.19
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 23/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **	PZA	5.00	\$507.23	\$2,536.15	0.26
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	20.00	\$278.86	\$5,577.20	0.58
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 60/100 M.N. **	PZA	5.00	\$256.12	\$1,280.60	0.13
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	28.00	\$86.01	\$2,408.28	0.25
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 83/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N. **	PZA	33.00	\$103.83	\$3,426.39	0.36
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 30/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	56.00	\$106.30	\$5,952.80	0.62
PROTEC-	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye:	PZA	5.00	\$829.57	\$4,147.85	0.43

**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO  
PERSONA FISICA  
RFC: EAF4930808RRA  
C.P. 65499

CEL. 2871441689

delirius07@hotmail.com

CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA, SAN FELIPE USILA, OAX.



**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: (06) TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO) REGION: (05) PAPALOPAN  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO : (020) OAXACA

DURACION: 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025  
FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
RET	materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **					
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 73/100 M.N. ** TOTAL: ** TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **	ML	305.00	\$107.73	\$32,857.65	3.43
REMATE-PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N. **	PZA	11.00	\$175.12	\$1,926.32	0.20
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA PESOS 16/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	28.00	\$180.16	\$5,044.48	0.53
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** TOTAL: ** NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	5.00	\$184.44	\$922.20	0.10
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	PZA	8.00	\$579.18	\$4,633.44	0.48
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	4.00	\$494.32	\$1,977.28	0.21
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	12.00	\$755.46	\$9,065.52	0.95
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 09/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	8.00	\$126.09	\$1,008.72	0.11
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL CATORCE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	21.00	\$143.54	\$3,014.34	0.31
CONECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N. **	PZA	18.00	\$165.56	\$2,980.08	0.31
VAR-	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000	PZA	19.00	\$682.51	\$12,967.69	1.35

**ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO**  
PERSONA FISICA  
RFC: EFAA930808RRA  
CEL: 287 144 1687  
DIAZ MIRON, #3 COL BUENA VISTA SAN FELIPE USILA  
C.P. 68400

CEL. 2871441689

delirius07@hotmail.com

CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA, SAN FELIPE USILA, OAX.

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA

No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO

DURACION: 45 DIAS NAT.

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025

(COL SAN PABLO)

REGION: (05) PAPALOPAN

FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

ESTADO : (020) OAXACA

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
16X300MM	mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. ** TOTAL: ** DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. **					
<b>Total de HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>					<b>\$230,074.42</b>	
<b>** DOSCIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **</b>						
<b>G4</b>	<b>CONDUCTORES</b>					
ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	KG	3.15	\$348.19	\$1,096.80	0.11
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTISIETE MIL CIENTO PESOS 40/100 M.N. **	KG	40.00	\$677.51	\$27,100.40	2.83
CABLEACS R-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **	KG	13.00	\$273.98	\$3,561.74	0.37
CABLEACS R-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. ** TOTAL: ** CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. **	ML	464.00	\$247.45	\$114,816.80	11.98
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **	ML	301.00	\$294.97	\$88,785.97	9.26
MULT-2+1-3/0-1/0	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0c aluminio URD (subterráneo), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 84/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	ML	90.00	\$330.84	\$29,775.60	3.11
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. ** TOTAL: ** CATORCE MIL DIEZ PESOS 48/100 M.N. **	ML	36.00	\$389.18	\$14,010.48	1.46
BOTATER-1V-4	Suministro y colocación de bota termocontractil de 1 vías de 4" de diam. Incluye: material, aviso de prueba, acarreo dentro de la obra, equipo, herramienta menor y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$654.12	\$1,308.24	0.14
FLEJE MET-5/8	Suministro y colocación de fleje metálico inoxidable de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de	PZA	8.00	\$46.86	\$374.88	0.04



**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: (06) TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO) REGION: (05) PAPALOPAN  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO : (020) OAXACA

DURACION: 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025  
FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	obra. Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. ** TOTAL: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **					
MENSULA-BS	Suministro y colocación de Mensulas BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	\$1,254.23	\$2,508.46	0.26
REG-BTB-01	Suministro y colocación de registro de baja tensión banqueta, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. ** TOTAL: ** TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 69/100 M.N. **	PZA	3.00	\$4,375.23	\$13,125.69	1.37
PADF-3-R	Suministro y colocación de tubería pad flexible corrugada de 3" color rojo para redes subterráneas, incluye: material, indirectos, flete y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** TOTAL: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	ML	81.00	\$146.48	\$11,864.88	1.24
PAD-04	Suministro y colocación de tubería PAD corrugada de 4" color negro tipo intemperie, incluye: material, indirectos, flete y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	ML	12.00	\$173.86	\$2,086.32	0.22
	<b>Total de CONDUCTORES</b> ** TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N. **				<b>\$310,416.26</b>	
<b>G5</b>	<b>TRANSFORMADORES</b>					
TRANSF-25KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 25 KVA , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 51/100 M.N. ** TOTAL: ** DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	PIEZA	3.00	\$73,420.51	\$220,261.53	22.98
	<b>Total de TRANSFORMADORES</b> ** DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **				<b>\$220,261.53</b>	
<b>G6</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCION</b>					
APARTA12KV	Suministro y colocación de apartarayos sintético óxido de zinc de 12 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.00	\$1,640.80	\$3,281.60	0.34
CORTACIR C-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	10.00	\$2,636.52	\$26,365.20	2.75
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	10.00	\$258.40	\$2,584.00	0.27

ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO  
PERSONA FISICA  
RFC: EAF930808RRA



CEL. 2871441689

delirius07@hotmail.com

CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA SAN FELIPE USILA, OAX.



**ALDAIR ALESSANDRO**  
ESTRADA FELICIANO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: (06) TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO) REGION: (05) PAPALOPAN  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO : (020) OAXACA

DURACION: 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 / JUN / 2025  
FIN: DE OBRA : 10 / AGO / 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	Total de EQUIPO DE PROTECCION				\$32,230.80	
	** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N. **					
	Total de AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO				\$958,439.42	
	** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$958,439.42	
	** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **					
				I.V.A. (16%)	\$153,350.31	
				Total	\$1'111,789.73	
	** UN MILLON CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **					



CEL. 2871441689

delirius07@hotmail.com

CALLE DÍAZ MIRON, 3 COL BUENA VISTA, SAN FELIPE USILA, OAX.



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Calle Rio Blanco, No. 311, Fracc. Los Angeles 2da etapa, CP 48170

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com  287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prot. 12041116

**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a **24 de junio** del 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**  
**PRESENTE.**

**AT'N.-**  
**ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**, ubicada en la Localidad de: **0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN PABLO)** del municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL	\$978,844.59
+ I.V.A.	\$156,615.13
TOTAL	\$1,135,459.72

( UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar integralmente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Calle Rio Blanco, No. 411, Torre Los Angeles 2da etapa, C.P. 68120

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: [arq\\_dantorres@hotmail.com](mailto:arq_dantorres@hotmail.com) 287 164 9658

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
PERSONA FÍSICA





**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Calle Real de Arica No. 111, P.O. Box Los Angeles, Jalisco, C.P. 46170

Sin prestatario, Tuxtla, Oaxaca, Mex.

E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

SAN JUAN BAUTISTA A 20 DE JUNIO DE 2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL SAN PABLO)

FECHA DE INICIO: 27/06/2025

MUNICIPIO: (207) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

FECHA DE TERMINO: 10/08/2025

DISTRITO: (014) TUXTEPEC

DURACIÓN: 45 DIAS NAT

INVITACION MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

REGION: (05) PAPALOPAN

ESTADO: (020) OAXACA

**ANEXO PE 1 Presupuesto de Obra**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
<b>G</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO</b>				
<b>G2</b>	<b>POSTE DE CONCRETO</b>				
PC-13:600 P.U.	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.	PZA	10.00	\$ 15,749.27	\$ 157,492.70
IMPORTE	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100				
PC-9:400 P.U.	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 29/100 M.N.	PZA	1.00	\$ 9,515.29	\$ 9,515.29
IMPORTE	NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 29/100 M.N.				
<b>Total de</b>	<b>POSTE DE CONCRETO</b>				<b>\$ 167,007.99</b>
<b>G3</b>	<b>HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>				
ABRA-2AG P.U.	Suministro y colocación de abrazadera 2AG, incluye: materiales, acarreo, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.	PZA	1.00	\$ 351.16	\$ 351.16
IMPORTE	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.				
ABRA-UC P.U.	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 86/100 M.N.	PZA	2.00	\$ 223.86	\$ 447.72
IMPORTE	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.				
ABRA-2UH P.U.	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.	PZA	8.00	\$ 336.00	\$ 2,688.00
IMPORTE	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.				
ABRA-UL P.U.	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 7/100 M.N.	PZA	4.00	\$ 274.07	\$ 1,096.28
IMPORTE	UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.				
ABRA-1BS P.U.	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 2/100 M.N.	PZA	5.00	\$ 327.02	\$ 1,635.10
IMPORTE	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.				
ABRA-2BD P.U.	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, TRESCIENTOS NUEVE PESOS 66/100 M.N.	PZA	5.00	\$ 309.66	\$ 1,548.30
IMPORTE	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.				
ABRA-2BS P.U.	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	PZA	30.00	\$ 316.93	\$ 9,507.90
IMPORTE	NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 90/100 M.N.				
AISL-13PD P.U.	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.	PZA	6.00	\$ 675.88	\$ 4,055.28
IMPORTE	CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.				
AISL-3R P.U.	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	PZA	10.00	\$ 259.15	\$ 2,591.50
IMPORTE	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.				
AISL-ASUS15KV P.U.	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.	PZA	12.00	\$ 538.27	\$ 6,459.24
IMPORTE	SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.				
AMA-SEMIAS P.U.	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.	PZA	5.00	\$ 233.70	\$ 1,168.50
IMPORTE	UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.				
AISL-1C P.U.	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.	PZA	47.00	\$ 188.83	\$ 8,875.01
IMPORTE	OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 1/100 M.N.				
ANCLA-C1 P.U.	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, SETECIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.	PZA	1.00	\$ 703.69	\$ 703.69
IMPORTE	SETECIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.				
ANCLA-C3 P.U.	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas,	PZA	4.00	\$ 1,029.87	\$ 4,399.48

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES PERSONA FISICA





**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Calle Real Blanco, No. 13, Fracc. Los Angeles, Sta. Catarina, Jalisco 47100

Teléfono: 011 33 36 42 11 118

E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE840928777 Ced. Prof. 12041118

SAN JUAN BAUTISTA A 20 DE JUNIO DE 2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**

**LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL SAN PABLO)**

FECHA DE INICIO: 27/06/2025

**MUNICIPIO: (207) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**

FECHA DE TERMINO: 10/08/2025

**DISTRITO: (014) TUXTEPEC**

DURACIÓN: 45 DIAS NAT

**INVITACION MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025**

REGION: (05) PAPALOPAN

ESTADO: (020) OAXACA

**ANEXO PE I Presupuesto de Obra**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
P.U.	UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.				
IMPORTE	CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.				
BAST-B1	Suministro y colocación de basidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	2.00	\$ 425.90	\$ 851.80
P.U.	CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.				
IMPORTE	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.				
BAST-B3	Suministro y colocación de basidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	15.00	\$ 620.88	\$ 9,313.20
P.U.	SEISCIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N.				
IMPORTE	NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.				
CONEC-AC50	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4/0), incluye:	PZA	10.00	\$ 79.85	\$ 798.50
P.U.	SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.				
IMPORTE	SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.				
CONEC-AC50	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye:	PZA	6.00	\$ 78.31	\$ 469.86
P.U.	SETENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.				
IMPORTE	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.				
CONEC-AC50	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye:	PZA	2.00	\$ 111.88	\$ 223.76
P.U.	CIENTO ONCE PESOS 88/100 M.N.				
IMPORTE	DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.				
CONEC-AC50	Suministro y colocación de conector compresión AC-503-82 (3/0-4/0), incluye:	PZA	2.00	\$ 50.68	\$ 101.36
P.U.	CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.				
IMPORTE	CIENTO UN PESOS 36/100 M.N.				
CONEC-AC50	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye:	PZA	8.00	\$ 70.35	\$ 562.80
P.U.	SETENTA PESOS 35/100 M.N.				
IMPORTE	QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.				
CONNECT-LVIV	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye:	PZA	8.00	\$ 408.41	\$ 3,267.28
P.U.	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 41/100 M.N.				
IMPORTE	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.				
CONNECT-EST3	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo,	PZA	8.00	\$ 296.97	\$ 2,375.76
P.U.	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.				
IMPORTE	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.				
CONNECT-TUB-	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales,	PZA	4.00	\$ 352.41	\$ 1,409.64
P.U.	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 64/100 M.N.				
CONNECT-TUB-	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales,	PZA	20.00	\$ 364.78	\$ 7,295.60
P.U.	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.				
IMPORTE	SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.				
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo,	PZA	8.00	\$ 709.84	\$ 5,678.72
P.U.	SETECIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.				
IMPORTE	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.				
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales,	ML	19.20	\$ 542.99	\$ 10,425.41
P.U.	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.				
IMPORTE	DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 41/100 M.N.				
CRUC-PV200	Suministro y colocación de basidor crucefa PV-200, incluye: materiales,	PZA	16.00	\$ 1,591.15	\$ 25,458.40
P.U.	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.				
IMPORTE	VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.				
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo,	PZA	12.00	\$ 429.42	\$ 5,153.04
P.U.	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 42/100 M.N.				
IMPORTE	CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 4/100 M.N.				
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	13.00	\$ 504.23	\$ 6,554.99
P.U.	QUINIENTOS CUATRO PESOS 23/100 M.N.				
IMPORTE	SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.				
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales,	PZA	19.00	\$ 97.16	\$ 1,748.88

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

PERSONA FISICA

MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
RFC GATE840928777  
CED. PROF. 12041118



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Calle Rio Platanos, No. 01, Zona Los Angeles 3da etapa, CP 68170

San Juan Bautista, Tuxtla Gutierrez, Oaxaca

E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

SAN JUAN BAUTISTA A 20 DE JUNIO DE 2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**

FECHA DE INICIO: 27/06/2025

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL SAN PABLO)

FECHA DE TERMINO: 10/08/2025

MUNICIPIO: (207) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACIÓN: 45 DIAS NAT

DISTRITO: (014) TUXTEPEC

REGION: (05) PAPALOPAN

INVITACION MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

ESTADO: (020) OAXACA

**ANEXO PE 1 Presupuesto de Obra**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
P.U.	NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.				
GUARDA-L11/C	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo,	PZA	3.00	\$ 157.39	\$ 472.17
P.U.	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.				
IMPORTE	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.				
GUARDA-L13/C	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo,	PZA	2.00	\$ 181.18	\$ 362.36
P.U.	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.				
IMPORTE	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.				
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	10.00	\$ 191.27	\$ 1,912.70
P.U.	CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 70/100 M.N.				
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	10.00	\$ 186.91	\$ 1,869.10
P.U.	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.				
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo,	PZA	5.00	\$ 519.29	\$ 2,596.45
P.U.	QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.				
IMPORTE	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.				
PERNO-16X45	Suministro y colocación perno doble rosca 16x457 mm, incluye: materiales,	PZA	20.00	\$ 286.59	\$ 5,731.80
P.U.	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.				
IMPORTE	CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N.				
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo,	PZA	5.00	\$ 263.26	\$ 1,316.30
P.U.	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 30/100 M.N.				
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	28.00	\$ 89.03	\$ 2,492.84
P.U.	OCHENTA Y NUEVE PESOS 3/100 M.N.				
IMPORTE	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.				
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	33.00	\$ 107.82	\$ 3,558.06
P.U.	CIENTO SIETE PESOS 82/100 M.N.				
IMPORTE	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 6/100 M.N.				
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	56.00	\$ 110.42	\$ 6,183.52
P.U.	CIENTO DIEZ PESOS 42/100 M.N.				
IMPORTE	SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.				
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales,	PZA	5.00	\$ 850.71	\$ 4,253.55
P.U.	OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 71/100 M.N.				
IMPORTE	CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.				
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales,	ML	305.00	\$ 110.11	\$ 33,583.55
P.U.	CIENTO DIEZ PESOS 11/100 M.N.				
IMPORTE	TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.				
REMATE-PREA	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales,	PZA	11.00	\$ 181.37	\$ 1,995.07
P.U.	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 7/100 M.N.				
REMPE-CUR5	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales,	PZA	28.00	\$ 186.43	\$ 5,220.04
P.U.	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.				
IMPORTE	CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 4/100 M.N.				
REMPE-REC5	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales,	PZA	5.00	\$ 190.73	\$ 953.65
P.U.	CIENTO NOVENTA PESOS 73/100 M.N.				
IMPORTE	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.				
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	8.00	\$ 598.30	\$ 4,786.40
P.U.	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.				
IMPORTE	CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.				
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	4.00	\$ 507.53	\$ 2,030.12
P.U.	QUINIENTOS SIETE PESOS 53/100 M.N.				

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
PERSONA FISICA





**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Calle Real Manzanillo No. 111, Playa Los Angeles, 2da. Etapa, CP 64117  
 San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58  
 R.F.C. GATE840928777 Ced. Prof. 12041118

SAN JUAN BAUTISTA A 20 DE JUNIO DE 2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**

**LOCALIDAD:** (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL SAN PABLO)  
**MUNICIPIO:** (207) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**DISTRITO:** (014) TUXTEPEC  
**INVITACION** MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025


FECHA DE INICIO: 27/06/2025  
 FECHA DE TERMINO: 10/08/2025  
 DURACIÓN: 45 DIAS NAT

REGION: (05) PAPALOPAN  
 ESTADO: (020) OAXACA

**ANEXO PE 1 Presupuesto de Obra**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
IMPORTE	DOS MIL TREINTA PESOS 12/100 M.N.				
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	12.00	\$ 774.68	\$ 9,296.16
P.U.	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.				
IMPORTE	NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.				
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye:	PZA	8.00	\$ 130.77	\$ 1,046.16
P.U.	CIENTO TREINTA PESOS 77/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.				
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye:	PZA	21.00	\$ 149.06	\$ 3,130.26
P.U.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 6/100 M.N.				
IMPORTE	TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 26/100 M.N.				
CONNECT-MET-	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo,	PZA	18.00	\$ 170.50	\$ 3,069.00
P.U.	CIENTO SETENTA PESOS 50/100 M.N.				
IMPORTE	TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.				
VAR-16X3000M	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye:	PZA	19.00	\$ 703.62	\$ 13,368.78
P.U.	SETECIENTOS TRES PESOS 62/100 M.N.				
IMPORTE	TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.				
<b>Total de</b>	<b>HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>				<b>\$ 236,444.20</b>
<b>G4</b>	<b>CONDUCTORES</b>				
ALAMALU-4A	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye:	KG	3.15	\$ 357.32	\$ 1,125.56
P.U.	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.				
ALAMCU-Nº4	Suministro y colocación de alambre de Cu. Nº 4. Incluye: materiales, aviso de	KG	40.00	\$ 693.24	\$ 27,729.60
P.U.	SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.				
IMPORTE	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N.				
CABLEACSR-1	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales,	KG	13.00	\$ 281.85	\$ 3,664.05
P.U.	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.				
IMPORTE	TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 5/100 M.N.				
CABLEACSR-3	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye:	ML	464.00	\$ 254.03	\$ 117,869.92
P.U.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 3/100 M.N.				
IMPORTE	CIENTO DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.				
MULT-2+1-3/0-	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye:	ML	301.00	\$ 302.34	\$ 91,004.34
P.U.	TRESCIENTOS DOS PESOS 34/100 M.N.				
IMPORTE	NOVENTA Y UN MIL CUATRO PESOS 34/100 M.N.				
MULT-2+1-3/0-	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0c aluminio URD	ML	90.00	\$ 338.59	\$ 30,473.10
P.U.	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.				
IMPORTE	TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.				
THW-LS-CAL1/	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba,	ML	36.00	\$ 400.11	\$ 14,403.96
P.U.	CUATROCIENTOS PESOS 11/100 M.N.				
IMPORTE	CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N.				
BOTATER-1V-4	Suministro y colocación de bota termocontráctil de 1 vías de 4" de diam.	PZA	2.00	\$ 666.83	\$ 1,333.66
P.U.	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.				
IMPORTE	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.				
FLEJE MET-5/8	Suministro y colocación de fleje metálico inoxidable de 5/8", incluye: materiales,	PZA	8.00	\$ 48.18	\$ 385.44
P.U.	CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.				
IMPORTE	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.				
MENSULA-BS	Suministro y colocación de Mensulas BS, incluye: materiales, acarreo, equipo,	PZA	2.00	\$ 1,279.04	\$ 2,558.08
P.U.	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 4/100 M.N.				
IMPORTE	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 8/100 M.N.				
REG-BTB-01	Suministro y colocación de registro de baja tensión banqueta, incluye:	PZA	3.00	\$ 4,436.76	\$ 13,310.28
P.U.	CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.				
IMPORTE	TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 28/100 M.N.				
PADF-3-R	Suministro y colocación de tubería pad flexible corrugada de 3" color rojo para	ML	81.00	\$ 151.07	\$ 12,236.67

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
 PERSONA FISICA





**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Calle No. 100, Colonia No. 13 de mayo, San Angeles 214, municipio de San Pablo Oaxaca, Oaxaca, México  
Tel: 27 164 96 58  
E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58  
R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

SAN JUAN BAUTISTA A 20 DE JUNIO DE 2025

**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**

**LOCALIDAD:** (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL SAN PABLO)  
**MUNICIPIO:** (207) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**DISTRITO:** (014) TUXTEPEC  
**INVITACION** MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

**FECHA DE INICIO:** 27/06/2025  
**FECHA DE TERMINO:** 10/08/2025  
**DURACIÓN:** 45 DIAS NAT

**REGION:** (05) PAPALOPAN  
**ESTADO:** (020) OAXACA

**ANEXO PE 1 Presupuesto de Obra**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
P.U.	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 7/100 M.N.				
IMPORTE	DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.				
PAD-04	Suministro y colocación de tubería PAD corrugada de 4" color negro tipo	ML	12.00	\$ 178.78	\$ 2,145.36
P.U.	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.				
IMPORTE	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.				
<b>Total de</b>	<b>CONDUCTORES</b>				<b>\$ 318,240.02</b>
<b>G5</b>	<b>TRANSFORMADORES</b>				
TRANSF-25KVA	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 25 KVA ,	PIEZA	3.00	\$ 74,735.94	\$ 224,207.82
P.U.	SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.				
IMPORTE	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 82/100 M.N.				
<b>Total de</b>	<b>TRANSFORMADORES</b>				<b>\$ 224,207.82</b>
<b>G6</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCION</b>				
APARTA12KV	Suministro y colocación de apartarayos sintético oxido de zinc de 12 KV,	PZA	2.00	\$ 1,674.93	\$ 3,349.86
P.U.	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.				
IMPORTE	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.				
CORTACIRC-2	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales,	PZA	10.00	\$ 2,691.60	\$ 26,916.00
P.U.	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.				
IMPORTE	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 0/100 M.N.				
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales,	PZA	10.00	\$ 267.87	\$ 2,678.70
P.U.	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.				
IMPORTE	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.				
<b>Total de</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCION</b>				<b>\$ 32,944.56</b>
<b>Total de</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO</b>				<b>\$ 978,844.59</b>
<b>TOTAL</b>	( NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.)	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 978,844.59</b>
	( CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 13/100 M.N.)	<b>IVA</b>			<b>\$ 156,615.13</b>
	( UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,135,459.72</b>

*Erik Daniel Garcia Torres*  
**ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
**PERSONA FISICA**



**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a **24 de junio** del 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**  
**PRESENTE.**

**AT'N.-**  
**ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**, ubicada en la Localidad de: **0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN PABLO)** del municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL	\$999,249.78
+ I.V.A.	\$159,879.96
TOTAL	\$1'159,129.74

**\*\* UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 74/100 M.N. \*\***

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
**RFC: GGC110614TJ6**

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.



**RFC: GGC110614TJ6**  
**ING. FERNANDO HUBIETA HERNANDEZ**

**ADMINISTRADOR UNICO**  
**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**

**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330**  
**SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
**RFC: GGC110614TJ6**

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
 No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 (COL SAN PABLO)  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 DISTRITO (06) TUXTEPEC  
 REGION: (05) PAPALOPAN  
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
 INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
 FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
<b>G</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO</b>					
<b>G2</b>	<b>POSTE DE CONCRETO</b>					
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N. ** TOTAL: ** CIENTO SESENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	10.00	\$16,106.50	\$161,065.00	16.12
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 97/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 97/100 M.N. **	PZA	1.00	\$9,729.97	\$9,729.97	0.97
	<b>Total de POSTE DE CONCRETO</b> ** CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. **				<b>\$170,794.97</b>	
<b>G3</b>	<b>HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>					
ABRA-2AG	Suministro y colocación de abrazadera 2AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. ** TOTAL: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$359.45	\$359.45	0.04
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 12/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$228.12	\$456.24	0.05
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	8.00	\$342.82	\$2,742.56	0.27
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	4.00	\$279.25	\$1,117.00	0.11
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	PZA	5.00	\$333.25	\$1,666.25	0.17
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. **	PZA	5.00	\$315.81	\$1,579.05	0.16
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. **	PZA	30.00	\$323.69	\$9,710.70	0.97

TOTAL DE HOJA : \$188,426.22  
 TOTAL ACUMULADO : \$188,426.22

ING. FERNANDO HUBIETA HERNANDEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
RFC: GGC110614TJ6

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO)  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
DISTRITO (06) TUXTEPEC  
REGION: (05) PAPALOPAN  
ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	TOTAL: ** NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N. **					
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 98/100 M.N. **	PZA	6.00	\$691.83	\$4,150.98	0.42
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	10.00	\$263.99	\$2,639.90	0.26
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. ** TOTAL: ** SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	12.00	\$550.20	\$6,602.40	0.66
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	PZA	5.00	\$238.81	\$1,194.05	0.12
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	47.00	\$191.44	\$8,997.68	0.90
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 73/100 M.N. ** TOTAL: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$712.73	\$712.73	0.07
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	4.00	\$1,119.72	\$4,478.88	0.45
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.00	\$432.37	\$864.74	0.09
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	15.00	\$632.98	\$9,494.70	0.95
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHOCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	10.00	\$81.18	\$811.80	0.08

TOTAL DE HOJA : \$39,947.86  
TOTAL ACUMULADO : \$228,374.08

ING. FERNANDO HUBIETA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
RFC: GGC110614TJ6

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO)  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
DISTRITO (06) TUXTEPEC  
REGION: (05) PAPALOPAN  
ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	6.00	\$79.50	\$477.00	0.05
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 44/100 M.N. ** TOTAL: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	\$113.44	\$226.88	0.02
CONEC-AC50382	Suministro y colocación de conector compresión AC-503-82 (3/0-4/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. ** TOTAL: ** CIENTO TRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	2.00	\$51.60	\$103.20	0.01
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. ** TOTAL: ** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	8.00	\$71.90	\$575.20	0.06
CONNECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 87/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	8.00	\$416.87	\$3,334.96	0.33
CONNECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 37/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	8.00	\$302.37	\$2,418.96	0.24
CONNECT-TUB-1/0-	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	4.00	\$357.42	\$1,429.68	0.14
CONNECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA PESOS 78/100 M.N. ** TOTAL: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	20.00	\$370.78	\$7,415.60	0.74
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N. **	PZA	8.00	\$727.47	\$5,819.76	0.58
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ** TOTAL: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 61/100 M.N. **	ML	19.20	\$555.24	\$10,660.61	1.07
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye:	PZA	16.00	\$1,629.12	\$26,065.92	2.61

TOTAL DE HOJA : \$58,527.77  
TOTAL ACUMULADO : \$286,901.85

ING. FERNANDO HUBIETA HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.  
CALLE LAZARO CARDENAS #6  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
**RFC: GGC110614TJ6**

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
 No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
**OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 (COL SAN PABLO)  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 DISTRITO (06) TUXTEPEC  
 REGION: (05) PAPALOPAN  
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
 INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
 FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **					
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	12.00	\$437.11	\$5,245.32	0.52
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS TRECE PESOS 12/100 M.N. ** TOTAL: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N. **	PZA	13.00	\$513.12	\$6,670.56	0.67
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	PZA	18.00	\$98.55	\$1,773.90	0.18
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	3.00	\$159.76	\$479.28	0.05
GUARDA-LI3/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. ** TOTAL: ** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	\$184.36	\$368.72	0.04
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 M.N. **	PZA	10.00	\$194.03	\$1,940.30	0.19
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	10.00	\$189.82	\$1,898.20	0.19
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	\$531.11	\$2,655.55	0.27
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	20.00	\$291.60	\$5,832.00	0.58
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **	PZA	5.00	\$268.46	\$1,342.30	0.13
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	28.00	\$90.34	\$2,529.52	0.25

TOTAL DE HOJA : \$30,735.65  
 TOTAL ACUMULADO : \$317,637.50

**GAITZFER**  
 ING. FERNANDO HUBIETA HERNANDEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.  
 R.F.C. GGC110614TJ6

**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330**  
**SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
**RFC: GGC110614TJ6**

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
 No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 (COL SAN PABLO)  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 DISTRITO (06) TUXTEPEC  
 REGION: (05) PAPALOPAN  
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
 INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
 FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 34/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N. **					
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 89/100 M.N. **	PZA	33.00	\$109.33	\$3,607.89	0.36
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 86/100 M.N. ** TOTAL: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	56.00	\$111.86	\$6,264.16	0.63
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA	5.00	\$869.39	\$4,346.95	0.44
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 90/100 M.N. ** TOTAL: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **	ML	305.00	\$111.90	\$34,129.50	3.42
REMATE- PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	11.00	\$184.00	\$2,024.00	0.20
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	28.00	\$189.10	\$5,294.80	0.53
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. ** TOTAL: ** NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **	PZA	5.00	\$193.55	\$967.75	0.10
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHO PESOS 91/100 M.N. ** TOTAL: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA	8.00	\$608.91	\$4,871.28	0.49
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	4.00	\$518.10	\$2,072.40	0.21
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N. **	PZA	12.00	\$791.75	\$9,501.00	0.95
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm,	PZA	8.00	\$132.57	\$1,060.56	0.11

TOTAL DE HOJA : \$74,140.29  
 TOTAL ACUMULADO : \$391,777.79

ING. FERNANDO HUBIETA HERNANDEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
RFC: GGC110614TJ6

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO)  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
DISTRITO (06) TUXTEPEC  
REGION: (05) PAPALOPAN  
ESTADO: (020) OAXACA


SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
	incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL SESENTA PESOS 56/100 M.N. **					
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **	PZA	21.00	\$151.07	\$3,172.47	0.32
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 62/100 M.N. **	PZA	18.00	\$173.09	\$3,115.62	0.31
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 67/100 M.N. ** TOTAL: ** TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	19.00	\$716.67	\$13,616.73	1.36
<b>Total de HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>					<b>\$240,887.64</b>	
** DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **						
<b>G4</b>	<b>CONDUCTORES</b>					
ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarrees, mano de obra, equipos y herramientas. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **	KG	3.15	\$364.64	\$1,148.62	0.11
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarrees, mano de obra, equipos y herramientas. Precio Unitario: ** SETECIENTOS NUEVE PESOS 54/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	KG	40.00	\$709.54	\$28,381.60	2.84
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	KG	13.00	\$287.99	\$3,743.87	0.37
CABLEACSR-3/0SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. ** TOTAL: ** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	ML	464.00	\$258.62	\$119,999.68	12.01
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N. ** TOTAL: ** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **	ML	301.00	\$308.45	\$92,843.45	9.29
MULT-2+1-3/0-1/0	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0c aluminio URD (subterráneo), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	ML	90.00	\$345.55	\$31,099.50	3.11

TOTAL DE HOJA : \$297,121.54  
TOTAL ACUMULADO : \$688,899.33

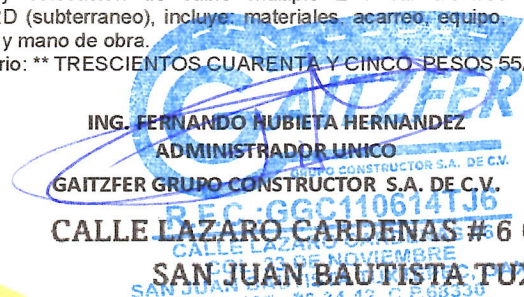

CALLE LAZARO CARDENAS #6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
**RFC: GGC110614TJ6**

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
 No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 (COL SAN PABLO)  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 DISTRITO (06) TUXTEPEC  
 REGION: (05) PAPALOPAN  
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
 INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
 FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
TOTAL: ** TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **						
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 42/100 M.N. ** TOTAL: ** CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	ML	36.00	\$409.42	\$14,739.12	1.48
TATER-1V-4	Suministro y colocación de bota termocontractil de 1 vías de 4" de diam. Incluye: material, aviso de prueba, acarreo dentro de la obra, equipo, herramienta menor y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.00	\$682.87	\$1,365.74	0.14
FLEJE MET-5/8	Suministro y colocación de fleje metalico inoxidable de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** TOTAL: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	\$49.05	\$392.40	0.04
MENSULA-BS	Suministro y colocación de Mensulas BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	\$1,310.27	\$2,620.54	0.26
REG-BTB-01	Suministro y colocación de registro de baja tensión banqueta, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. ** TOTAL: ** TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. **	PZA	3.00	\$4,552.87	\$13,658.61	1.37
PADF-3-R	Suministro y colocación de tubería pad flexible corrugada de 3" color rojo para redes subterranas, incluye: material, indirectos, flete y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. ** TOTAL: ** DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **	ML	81.00	\$152.89	\$12,384.09	1.24
PAD-04	Suministro y colocación de tubería PAD corrugada de 4" color negro tipo intemperie, incluye: material, indirectos, flete y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **	ML	12.00	\$181.35	\$2,176.20	0.22
<b>Total de CONDUCTORES</b>					<b>\$324,553.42</b>	
** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **						
<b>G5</b>	<b>TRANSFORMADORES</b>					
TRANSF-25KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 25 KVA , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 77/100 M.N. ** TOTAL: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 31/100 M.N. **	PIEZA	3.00	\$76,426.77	\$229,280.31	22.95
<b>Total de TRANSFORMADORES</b>					<b>\$229,280.31</b>	
** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 31/100 M.N. **						

TOTAL DE HOJA : \$276,617.01  
 TOTAL ACUMULADO : \$965,516.34

**GAITZFER**  
 ING. FERNANDO HUBIETA HERNANDEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.  
 CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MEXICO.



**GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V**  
RFC: GGC110614TJ6

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No PROC: MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025  
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
(COL SAN PABLO)  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
DISTRITO (06) TUXTEPEC  
REGION: (05) PAPALOPAN  
ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE JUNIO DE 2025

PLAZO 45 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DE 2025  
FIN: DE OBRA : 10 DE AGOSTO DE 2025

**Anexo 1.- Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	%
<b>G6</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCION</b>					
APARTA12KV	Suministro y colocación de apartarayos sintético oxido de zinc de 12 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$1,715.62	\$3,431.24	0.34
CORTACIRC-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	10.00	\$2,758.00	\$27,580.00	2.76
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	10.00	\$272.22	\$2,722.20	0.27
<b>Total de EQUIPO DE PROTECCION</b>					<b>\$33,733.44</b>	
<b>** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **</b>						
<b>Total de AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO</b>					<b>\$999,249.78</b>	
<b>** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **</b>						
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$999,249.78</b>	
<b>** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **</b>						
				<b>I.V.A. (16%)</b>	<b>\$159,879.96</b>	
				<b>Total</b>	<b>\$1'159,129.74</b>	
<b>** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 74/100 M.N. **</b>						



**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**